

Er strømmen højere, kan der være en kortslutning på hegnet, for voldsom bevoksning omkring hegnet, strømførende ledninger der har jordkontakt, eller gamle udslidte isolatorer. Arbejd dig ned langs hegnet, der har forhøjet Ampere for således at lokalisere og rette op på de førnævnte fejl der evt. måtte forårsage forstyrrelsen.

4. Såfremt strømmenstyrken (A) stadig er for høj kan man eksempelvis give strømtilførsel via hegn der er placeret i midten af foldarealet, i stedet for gennem et hegn der løber langs vejen, ved siden af telefonlinjen.


5. Kontrollér at jordingsystemet er korrekt udført, se side . Kontrollér at elhegnet er placeret mindst 10 m. fra bebyggelse, og mindst 10 m. fra andet jordingsystem. Kontrollér ligeledes at spændingsgiveren, jordforbindelsesledningen, samt ledninger til hegnet ikke er placeret i umiddelbar nærhed af telefonlinjen.



Hegnsdoktor
(16509)
- velegnet støjfinder
på elhegnet.

Letvægtslåger

Denne type låge er meget populær. Vær opmærksom på, at der er anvendt stål og ikke alm. rundjern. Sidstnævnte vil resultere i at lågen hurtigt bliver grim og bøjet. Letvægtslåger fås i 188 & 366 cm i bredden.

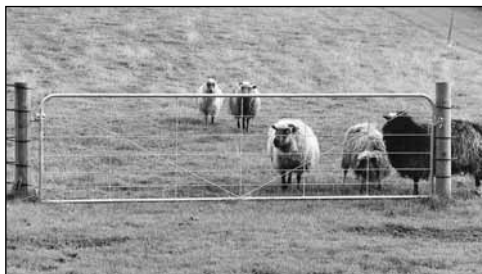

Letvægtslåge inkl. hængsler - b: 366 cm/h: 100 cm (52366)

Hegnslågeren er meget velegnet til at finde støjklutter på elhegn.

Kontakt dit lokale Poda Center, hvis du har brug for hjælp med at fjerne problemer med støj på telekabler.

Kontakt evt. telestyrelsen på tlf. 35 430 333.

Kloplåge

I større indhegninger kan der være brug for selvlukkende låger til publikum. Kloplåger kan fremstilles af økotræ påmonteret net. Se foto.



Kloplåge

Galvaniserede stålåger

Galvaniserede stålåger findes i flere forskellige udførsler. Vægten er dog i reglen udtryk for kvaliteten. Jo tungere låge desto større styrke. Bemærk at de 2 skråbånd kan give problemer, hvis et fyr for benet igennem lågen. Derfor vælger bla. strudseavlere gerne låger uden skråbånd. Stålåger fås i bredden: 1–5 m.




Galvaniseret stålåge

Country trælåger

Trælåger findes præfabrikeret i både trykimpregneret fyr og i ædle træsorter som f. eks. Keruing. Trælågerne er smukkere i landskabet og giver ejendommen et eksklusivt look. Husk at heste gerne vil gnave i lågerne der findes forskellige midler for at undgå dette.



Country House trykimpregneret trælåge i 360 cm

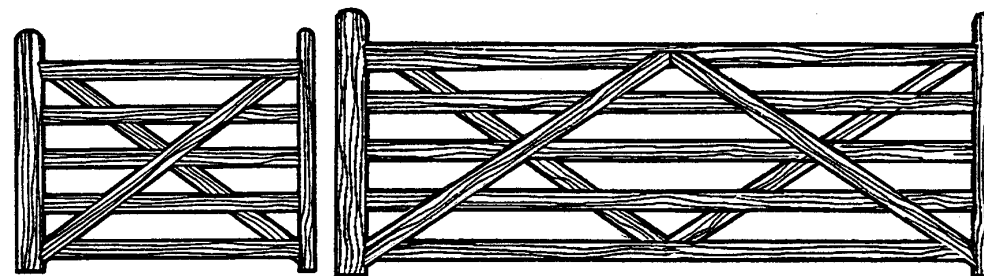

Country House®



Disse låger er udført i et alsidigt design med mange muligheder. Flotte som indgangslåger, prægtige som ledåbninger, hvor de falder flot ind i ethvert landskab. Country House® leveres både i Keruing og imprægneret fyr. Sidstnævnte type er meget velegnet til at male f.eks. hvid. Lågerne leveres i flere længder fra 1,2 meter - 3,6 meter.

Bærestolper


De store flotte trælåger passer bedst til en firkantet bærestolpe. 14 x 14 x 230 kan bære alle typer, dog anbefaler vi 16 x 16 x 230 mm til 360 cm låger i hårdtræ. De mindste bærestolper i 12 x 12 x 230cm anvendes til låger op til 120cm samt til suppleringshegn på begge sider af portpartiet. Bærestolperne er kvadrede og fasede og leveres i Økotræ, som er særdeles holdbar. Markedsundersøgelser med Poda Økopæle viser en levetid på op til 36 år.

Beslag & lukketøj

Til ovennævnte låger leveres en lang række kvalitetsbeslag og lukketøj, som opfylder ethvert behov. Alle disse produkter er udført i varmtgalvaniseret stål. Vi kan endvidere levere lågerne med automatik og fjernbetjening.

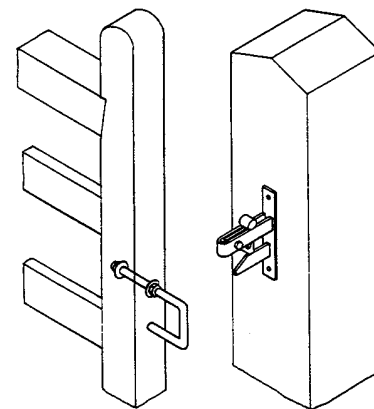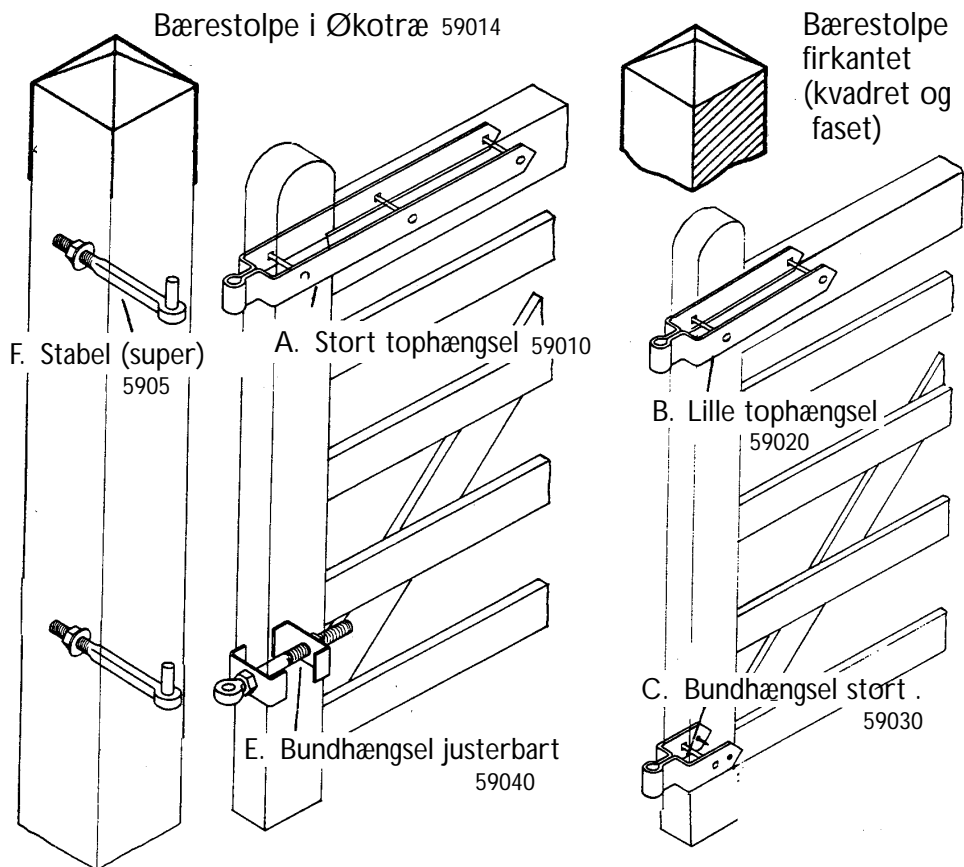

G. Lukketøj med klipfald 59100

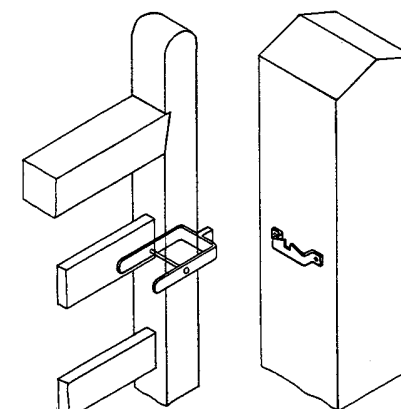

H. Lukketøj model Chelsea 59110



D 1. Anslag 59140




D 3. Anslag tovejs 59160




D 4. Anslag til runde pæle 59170

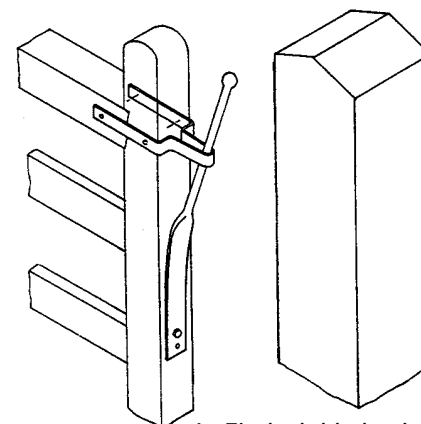


I. Fjederlukkebeslag uden anslag 59120

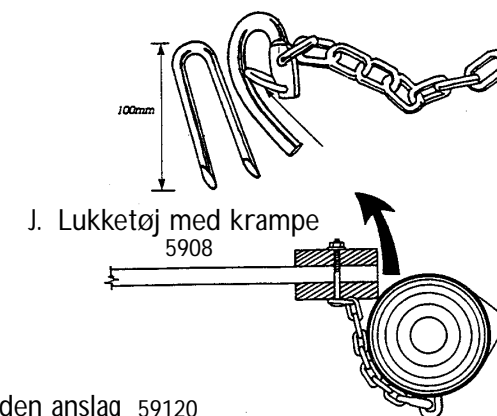




D. Stabel m. påsvejsset plade
5904

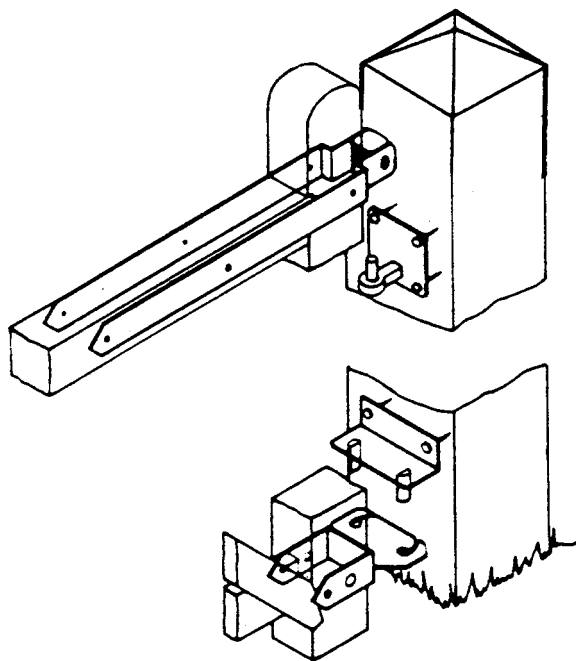


Selvlukkende hængsel 59060


Med dette hængselsæt monteret på lågen, kan denne åbne op til begge sider og falder altid tilbage til den lukkede position igen. Systemet virker bedst med låger fra 240 cm til 360 cm. Kan anvendes sammen med Chelsea lukketøj og fjederlukketøj.

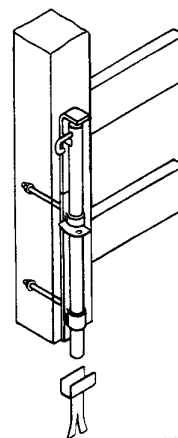


M 1. Skudrigel Super
59201

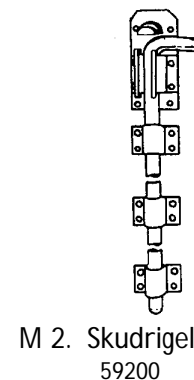


M 2. Skudrigel
59200

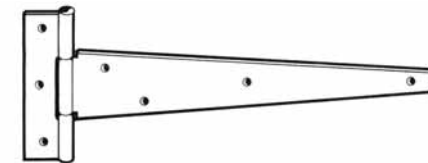


R. Bladhængsel
59270

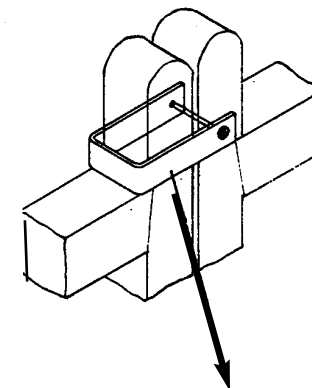


N. Lille overfald
59210

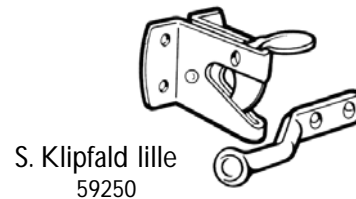

S. Klipfald lille
59250

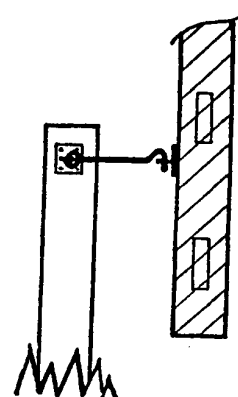

O. Kraftig krog
til lukketøj eller
holdefunktion
59240

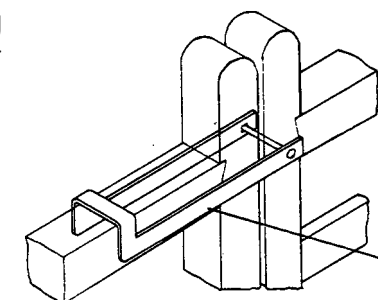


O. Stort overfald
59220

Montage af bære- og anslagsstolper


Lågerne kan monteres på 2 forskellige måder. Enten på bagsiden eller på indersiden af stolperne. Typisk vil man hænge lågerne på indersiden (imellem stolperne), hvis de skal kunne åbne i begge retninger. I begge tilfælde skal der jo tages hensyn til de beslag, der skal monteres på lågen og stolperne.

Bærestolperne i disse eksempler er 14 x 14 cm


1. Enkeltlåge monteret bag på bærestolpen (låge åbner ind)
Afstand imellem stolper = lågens bredde minus 40 mm. Lågen overlapper hver stolpe med ca. 15 mm. Anvend "Lukkebeslag med klipfald" eller "Fjederlukkebeslag".



2. Dobbeltlåge med overfald monteret bag på stolperne (låger åbner ind)
Afstand mellem stolper = lågernes bredde minus 40mm. Lågerne overlapper stolperne med 25 mm. Lågerne monteres med 10 mm mellemrum. Anvend "Overfald" samt "Skudrigel".



1. Enkeltlåge monteret imellem stolperne
Afstand mellem stolper = lågens bredde + 210 mm hvis du bruger "Fjederlukkebeslag".



2. Dobbeltlåger med overfald monteret imellem stolperne. Afstand mellem stolperne = lågernes bredde + 230-270 mm. Anvend "Overfald" og "Skudrigel".



Port Automatik

Country Ranger låger kan leveres med portautomatik. Automatikken kan tilpasses efter behov og krav til pris, æstetik, sikkerhed og bekvemmelighed, og kan installeres på alle porte og låger, både nye og eksisterende. Traditionelt benyttes en mini-fjernbetjening (radiosender) i en afstand op til 100 meter fra bilen, huset eller i det fri. Men der kan kobles et uendeligt antal fjernbetjening til dette anlæg, bla. et kodetastatur, en nøglekontakt eller blot en trykknop. Som sikkerhed har radiosenderen et kodet signal. Læs mere om Poda's Portautomatik i vores specialbrochure. Vi er naturligvis behjælpelig med rådgivning, projektering, tilbud, levering og montage.

Country-Oil

Træets farve falmer hurtigt. Man kan behandle lågerne med Country-Oil, dette sikrer længere holdbarhed og mindre udslag i fugtigt vejr, samt at den smukke farve bibeholdes. Der går ca. 1 dåse Country-Oil på en 3 meter låge.

Trælåger er et naturprodukt

Countrylåger leveres i både Keruing og fyrretræ. Bemærk at træ er et naturprodukt, der ændrer form og evt. retning ved varierende fugtighedsforhold. Derfor kan man forvente, at lågerne kan slå sig og som regel ikke er 100% lige. Countrylåger i trykimprægneret fyr er fremstillet i en standard kvalitet, der tillader 1-2 mellemstore knaster pr. lb. m. træ.

